



vitríny




- Vitríny se nasazují na rozevřenou konstrukci.
- V případě, že chcete použít vitrínu a máte konstrukci se 2 magnety ve spojovacích kostkách, kontaktujte svého dodavatele.

- Máte-li vitrínu se světly, je nutné nechat světla před uložením do tašky vychladnout.





Max. zatížení rovné vitríny: 10 kg
Max. zatížení boční vitríny: 5 kg

konektory



- Konektory se nasazují na rozevřenou konstrukci.

magnetické lišty

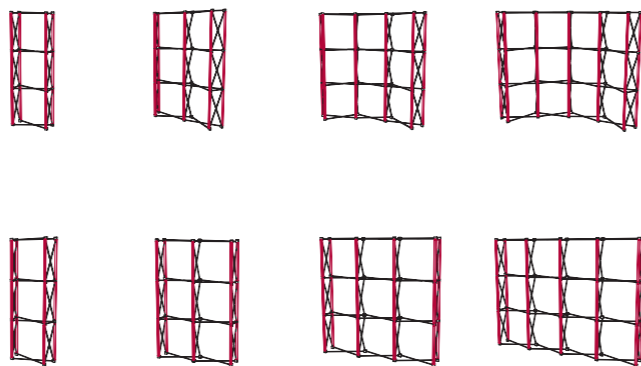

- Vybalte magnetické lišty a upevněte je magnety na magnety ve spojovacích kostkách konstrukce.

- Požíváte-li pružné 180° tyče, připevněte je z boku konstrukce tvarovým výstupem do obdélníkových otvorů spojovacích kostek.

- Tímto jste ukončili stavbu konstrukce.

Nikdy neposouvajte magnetickými tyčemi po sobě. Hrozí nebezpečí poškození magnetického pole!!!

EUROsystems


instrukční manuál

KONSTRUKCE



Pracovní postup:




- Vyměte konstrukci z obalu a odepněte stahovací pásku ze struktury.
- Postavte složenou konstrukci na zem tak, aby stahovací páska ležela dole v řadě spojovacích kostek u země.
- Konstrukci lehce roztáhněte do půdorysu asi 0,5 x 0,5 m.



- Uchopte konstrukci za trubky nad spojovacími kostkami, vyznačenými na obrázku a zvedněte ji tak, aby označené spojovací kostky směřovaly k vám a zcela ji rozevřete.
- Rozevřenou konstrukci postavte na zem.





- Zatlačte na označené spojovací kostky tak, až dojde ke spojení krátkých magnetických spojek (zámků).



-1-

panely



- Grafické panely po vyjmutí z transportní tašky nechte ležet asi 30 minut na rovné podložce.

- Panely zavěšujte pomocí magnetických věšáků na magnety v horní řadě spojovacích kostek.




- Zavěšujte výřezem v panelu na držáky na horní řadě spojovacích kostek.

- Začněte jedním z krajních předních panelů, postupně zavěste vždy další sousední panel v přední řadě. Jako poslední zavěste oba boční panely.

- Při demontáži grafických panelů postupujte přesně opačně.


Grafické panely je možné omývat vodou se saponátem, laminované panely také lihovým čističem.

Grafické panely rolujete vždy potiskem ven!



-3-


světla





- Světla nasazujte na konstrukci lehce roztaženou do půdorysu asi 0,5 x 0,5 m.

- Světla nasazujte na kříže postupně z levé strany konstrukce.

Po demontáži, před uložením do tašky, je nutné nechat světla vychladnout!!!




stabilizační nohy



- Stabilizační nohy se připevňují na rozevřenou konstrukci.

- Nasaďte vystupující čep na stabilizační noze do kruhového otvoru ve spojovací kostce.



-5-

balení



Transportní taška na grafické panely.



Transportní taška na konstrukci.



Transportní taška na magnetické lišty.

Poznámka:
Systémy jsou určeny pouze pro interiér!

-6-